

Kasa se pali na ON
(Zadrži se 3 sekunde)

TELSAT - UPUTSTVO ZA MP 5000

OFF 

Naplata:

1 1 TOTAL

Šifra operatera (1-27)

Šifra artikla PLU

Količina **Qt'y**(puta) šifra artikla **PLU**

G1-G4 -brzi tasteri.

VD - storno zadnje stavke

C - briše displej ili odblokira

STL - medjuzbir

a.) Račun, **TOTAL**

b.) Povraćaj, novčanica **TOTAL**

c.) Iznos čeka(ručno ukucati), **CRD 1**
(1-ček , 2-kartica)

Presek stanja:

2 30 TOTAL 1

a.) **PLU** - artikli

b.) **TOTAL 0** - novac
1 - prošireni izv.

Periodični izveštaj:

2 30 TOTAL 2

-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2004

090604 **G3**

-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2004

010704 **G4**

TOTAL

Dnevni izveštaj:

3 30 TOTAL TOTAL

0-ukratko (keš)

1-opširno (ček,faktura..)

BI - broj isečaka (računa)

BD - broj dnevnog izveštaja

ET - Ukupan proment

PT- Porez

Poreske grupe:

A - nije PDV

Γ - Oslobođen PDV

Б - 20% PDV

E - 10% PDV

Promena Cene:

3 30 TOTAL 3

Šifra Artikla PLU

PRC Nova Cena PRC
(.00)

Saveti:



- * Kada baterija padne na dve crtice-PUNJENJE!
- * Voditi računa da u toku vadjenja dnevnog izveštaja ne nestane papira.
- * Dnevni izveštaj raditi na punjaču !

OFF 

Gasi se na 0




do **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel:021/468-630
tel:021/474-0360
fax:021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsat.rs

email:telsat.doo@gmail.com

Uputstvo za korišćenje GPRS Terminala

Kada lampica L2 zasvetli crvenom svetlošću, u roku od 12h uraditi sledeće:

- 1. Kasu vratiti na OFF,**
- 2. Stisnuti taster sa prednje strane terminala (držati oko 2 sekunde),**
- 3. Ukucati na kasi 6 3 0 (u roku od 5 sekundi).**

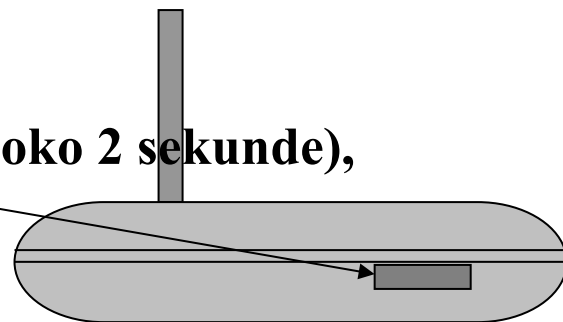

Nakon pravilno odradjenog postupka lampica L2 svetli žutom (narandžastom) svetlošću, a na kasi piše SEND...Ova operacija traje 1.5-2 min, i za to vreme se kasa ne koristi. Lampica L2 menja boju u zelenu, a kasa se vraća u početnu poziciju OFF. Korisnik može ući u prodaju i nastaviti sa radom. Kada na terminalu ostane da svetli samo L1 zelenom svetlošću, smatra se da je slanje poruke uspešno okončano.

Ukoliko posle završenog slanja L2 zasvetli crvenom svetlošću, ponoviti postupak.

Kablič od GPRS-a se priključuje na kasu MP55 i MP500T preko rupe SCALE (vaga)