

Kasa se pali na ON
(Zadrži se 3 sekunde)

TELSAT - UPUTSTVO ZA MP55

OFF

Naplata

1 1 TOTAL

šifra operatera

Šifra artikla PLU

Količina X Šifra artikla PLU

barcode

DP1- DP7 brzi tasteri.

VD - Storno zadnje stvke

C - briše displej ili odblokira

STL - međuzbir

a.) Račun -**TOTAL**

b.) Povraćaj - novčanica **TOTAL**

c.) Iznos čeka(ručno ukucati), **PY 1**
(1-ček , 2-kartica)

Presek stanja

2 30 TOTAL 1

a.) **PLU** - artikli

b.) **TOTAL 0** - novac

Periodični izveštaj

2 30 TOTAL 2

-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2004

090604 DP5

-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2004

010704 DP6

TOTAL

Dnevni izveštaj

3 30 TOTAL TOTAL

0 -ukratko(keš)

1 -opširno(račun,kartica..)

BI - broj isečaka (računa)

BD - broj dnevnog izveštaja

ET - Ukupan proment

PT- Porez

Poreske grupe:

A - nije u PDV-u

Γ - Oslobođen PDV

Ѓ -20% PDV


E - 10% PDV

Promena Cene

3 30 TOTAL 3

Šifra Artikla PLU

PRC Nova Cena PRC

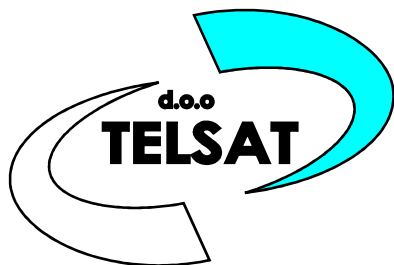

OFF


Gasi se na 0

do.o. **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel:021/468-630
tel:021/474-0360
fax:021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsatns.com
email:telsat@neobee.net

Uputstvo za korišćenje GPRS Terminala

Kada lampica L2 zasvetli crvenom svetlošću, u roku od 12h uraditi sledeće:

- 1. Kasu vratiti na OFF,**
- 2. Stisnuti taster sa prednje strane terminala (držati oko 2 sekunde),**
- 3. Ukucati na kasi 6 3 0 (u roku od 5 sekundi).**

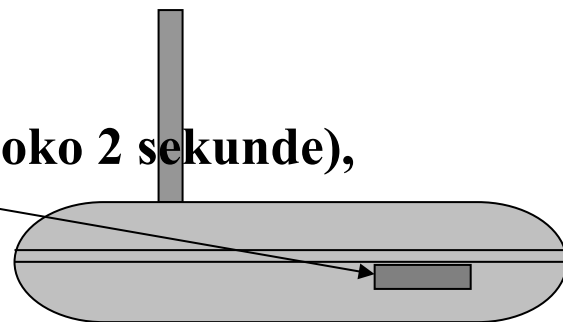

Nakon pravilno odradjenog postupka lampica L2 svetli žutom (narandžastom) svetlošću, a na kasi piše SEND...Ova operacija traje 1.5-2 min, i za to vreme se kasa ne koristi. Lampica L2 menja boju u zelenu, a kasa se vraća u početnu poziciju OFF. Korisnik može ući u prodaju i nastaviti sa radom. Kada na terminalu ostane da svetli samo L1 zelenom svetlošću, smatra se da je slanje poruke uspešno okončano.

Ukoliko posle završenog slanja L2 zasvetli crvenom svetlošću, ponoviti postupak.

Kablič od GPRS-a se priključuje na kasu MP55 i MP500T preko rupe SCALE (vaga)