

Kasa se pali na



TELSAT - UPUTSTVO ZA DP35



Naplata

1 1 TOTAL

šifra operatera
Šifra artikla **PLU**

ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

a.) Račun - **TOTAL** - keš

b.) Povračaj - novčanica **TOTAL**

c.) Iznos (ručno ukucati)

PY1 - ček

PY2 - kartica

DP1 - **DP4** brzi tasteri.

VD - Storno stavke koju smo izabrali strelicom **↑**

C - briše displej ili odblokira

STL - međuzbir

Promena cene iz naplate

(Leteća promena cene)

1 1 TOTAL

Nova Cena

PRC šifra artikla **PLU**

Promena cene

4 30 TOTAL 1

Šifra artikla 6x **TOTAL**

cena artikla 4x **TOTAL**

Presek stanja

2 30 TOTAL

a.) 1-presek stanja u novcu

b.) 61-izveštaj po artiklima

Periodični izveštaj

2 30 TOTAL 2

-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2009

090609 TOTAL

-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2009

010709 TOTAL

Dnevni izveštaj (isključivo gotovina)

3 30 TOTAL TOTAL

Nuliranje operatera

3 30 TOTAL 2 TOTAL

Nuliranje artikla


3 30 TOTAL 3 TOTAL

BI - broj isečaka (računa)
BD - broj dnevnog izveštaja
ET - Ukupan proment
PT- Porez
Poreske grupe:
A - nije PDV
Γ - Oslobođen PDV
Ђ - 20% PDV
E - 10% PDV



Gasi se na 0

Slanje GPRS izveštaja kasa
vrši automatski

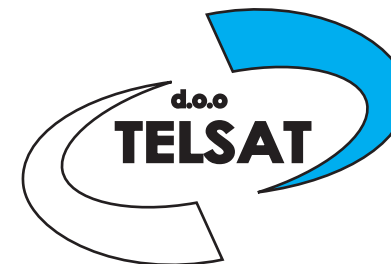

doo **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel:021/468-630
tel:021/474-0360
fax:021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsat.rs
email:telsat.doo@gmail.com