

Kasa se pali na ON
(Zadrži se 3 sekunde)

TELSAT - UPUTSTVO ZA MP55LD

OFF

Naplata

1 1 TOTAL

šifra operatera

Šifra artikla **PLU**

ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

a.) Račun - **TOTAL** - keš

b.) Povračaj - novčanica **TOTAL**

c.) Iznos čeka (ručno ukucati) **PY**
(1-ček , 2-kartica)

barcode

DP1 - **DP7** brzi tasteri.

VD - Storno zadnje stvke

C - briše displej ili odblokira

STL - međuzbir

Promena cene iz naplate (Leteća promena cene)

1 1 TOTAL

Nova Cena

(.00)

PRC šifra artikla **PLU**

Promena cene

4 30 TOTAL 1

PLC šifra artikla **PLC**

%+ **%+** **%+** **STL**

Nova Cena - **TOTAL**

(.00)

Provera šifre

šifra artikla **STL**

a.) **PLU** - prodaja

b.) **C** - nazad

%+ artiklal napred

%- artikal nazad

Storno određenog artikla

X **VD** šifra artikla **PLU**

Presek stanja

2 30 TOTAL 1

a.) **TOTAL** - novac

b.) **PY** - **TOTAL** - artikli

Periodični izveštaj

2 30 TOTAL 2

-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2009

090609 **DP1**

-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2009

010709 **DP2**

TOTAL

Dnevni izveštaj

(isključivo gotovina)

3 30 TOTAL TOTAL OFF

Dnevni izveštaj

(ukoliko je izvršeno plaćanje preko računa)

3 30 TOTAL STL

1 (operateri 1-30)

TOTAL **OFF**

3 30 TOTAL TOTAL OFF

BI - broj isečaka (računa)
BD - broj dnevnog izveštaja
ET - Ukupan proment
PT- Porez
Poreske grupe:
A - nije PDV
Γ - Oslobođen PDV
Ђ - 20% PDV
E - 10% PDV

OFF


Gasi se na 0

Slanje GPRS izveštaja:

Kada zasvetli lampica br.2

u roku od 12h treba poslati izveštaj

Slanje: OFF 6 0

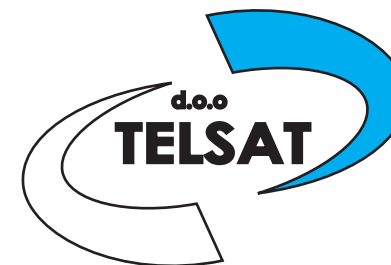

do **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad

tel:021/468-630

tel:021/474-0360

fax:021/474-0361

mob 064/140-2000

www.telsat.rs

email:telsat.doo@gmail.com