


Kasa se pali na 
(Zadrži se 3 sekunde)

TELSAT - UPUTSTVO ZA DP25



Naplata

1 **1** **TOTAL**

šifra operatera
Šifra artikla **PLU**

ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

a.) Račun - **TOTAL** - keš

b.) Povračaj - novčanica **TOTAL**

c.) Iznos (ručno ukucati)

PY1 - ček

PY2 - kartica

DP1 - **DP4** brzi tasteri.

VD - Storno stavke koju smo
izabrali strelicom **↑**

C - briše displej ili odblokira

STL - međuzbir

Promena cene iz naplate

(Leteća promena cene)

1 **1** **TOTAL**

Nova Cena

(.00)

PRC šifra artikla **PLU**

Promena cene

4 **30** **TOTAL** **1**

Šifra artikla **6x** **TOTAL**

cena artikla **4x** **TOTAL**

Presek stanja

2 **30** **TOTAL**

a.) 1-presek stanja u
novcu

b.) 61-izveštaj po
artiklima

Periodični izveštaj

2 **30** **TOTAL** **2**

-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2009

090609 **TOTAL**

-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2009

010709 **TOTAL**

Dnevni izveštaj

(isključivo gotovina)

3 **30** **TOTAL** **TOTAL**

Nuliranje operatera

3 **30** **TOTAL** **2** **TOTAL**

Nuliranje artikla


3 **30** **TOTAL** **3** **TOTAL**

BI - broj isečaka (računa)
BD - broj dnevnog izveštaja
ET - Ukupan proment
PT- Porez
Poreske grupe:
A - nije PDV
Γ - Oslobođen PDV
Ђ - 20% PDV
E - 10% PDV



Gasi se na 0

Slanje GPRS izveštaja kasa
vrši automatski

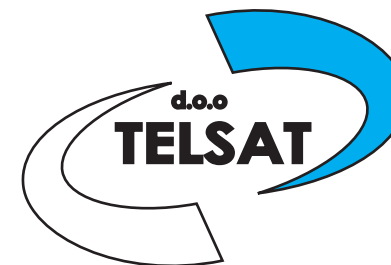

doo **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel:021/468-630
tel:021/474-0360
fax:021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsat.rs
email:telsat.doo@gmail.com